Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, unzulässig. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. (Lit. Urh.-G. UWG/BGB)
Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Seilführungen

Skalenzeiger-Antrieb „UKW"

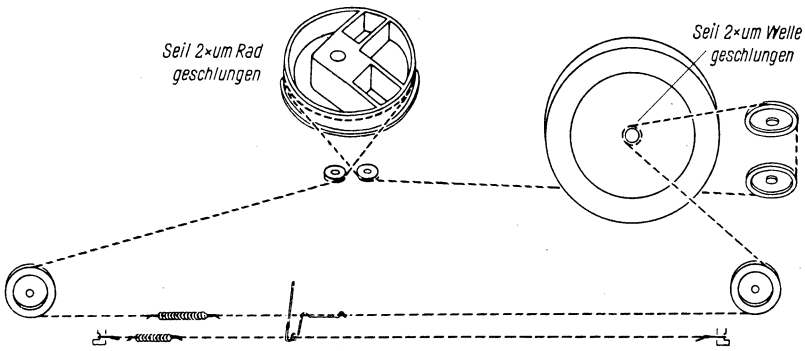

Skalenzeiger-Antrieb „AM"

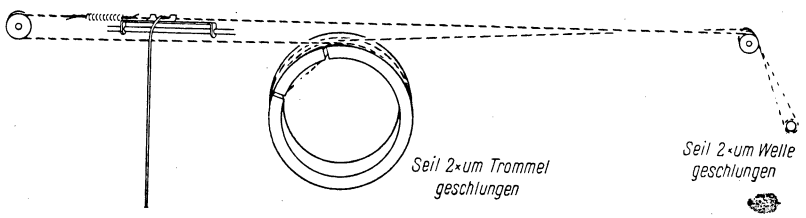

Für das Schaltbild gilt:

1. Gezeichnete Wellenschalterstellung: Taste „UKW" gedrückt
2. Normteile sind in das Schaltbild eingetragen und zwar
   a) Widerstandswerte mit Belastbarkeit
   b) Kapazitätswerte mit Betriebsspannung
3. Nicht genormte Teile (Spezialteile) sind mit Pos. Nr. bezeichnet, zu denen in der Stückliste Blatt 4 die Bestellangaben aufgeführt sind
4. Die angegebenen Spannungen sind Absolutwerte. Sie sind mit Röhrenvoltmeter unter folgenden Bedingungen gemessen:
   a) Anschluß an 220 V
   b) Taste „M" gedrückt (bzw. Taste „U" bei ECC 81)
   c) Drehkondensator halb eingedreht (Zeiger auf Skalenmitte)
   d) Spannungen gegen Masse.

Tastatur

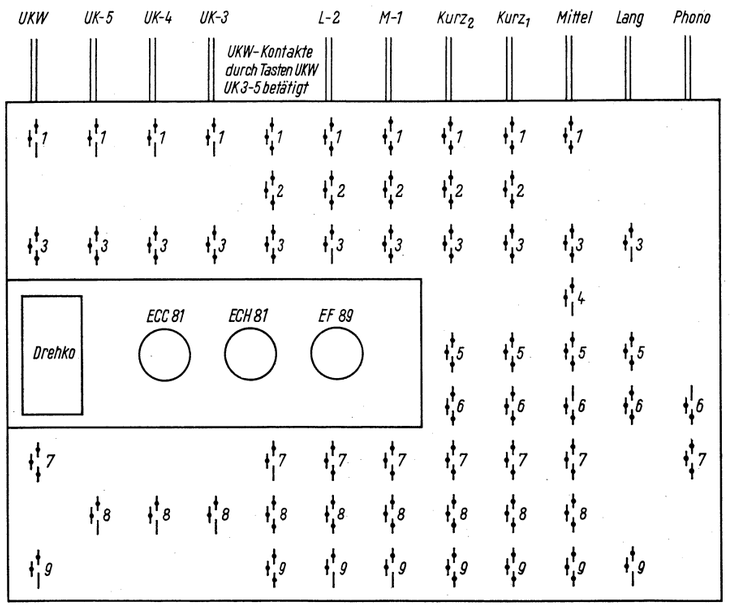

Seilführungen

Skalenzeiger-Antrieb „UKW"

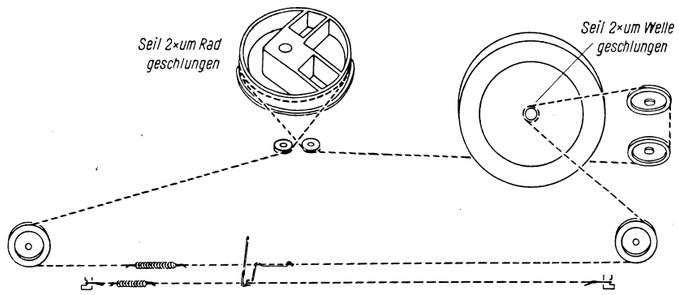

Skalenzeiger-Antrieb „AM"

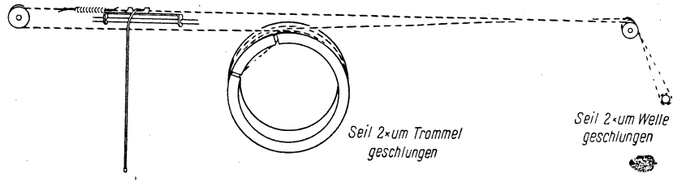





Taste „UKW" gedrückt

getragen und zwar
eit
nung

sind mit Pos. Nr. bezeichnet, zu denen
angaben aufgeführt sind

Absolutwerte. Sie sind mit Röhrenvolt-
gemessen:

„U" bei ECC 81)
(Zeiger auf Skalenmitte)

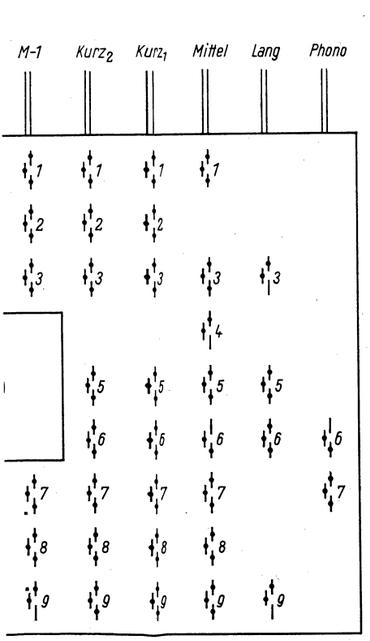

Seilführungen

Skalenzeiger-Antrieb „UKW"

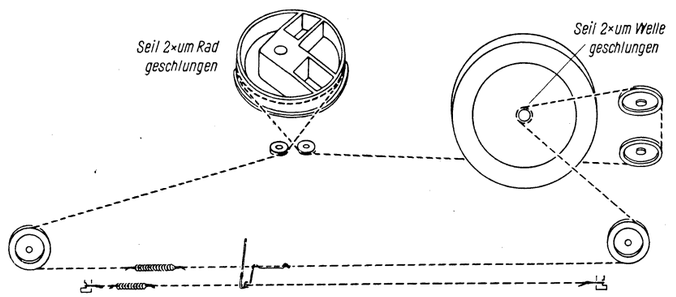

Skalenzeiger-Antrieb „AM"

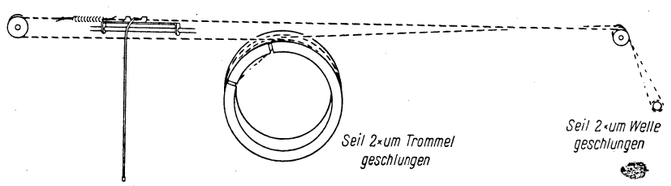

Seilzug für Bandbreiteregelung

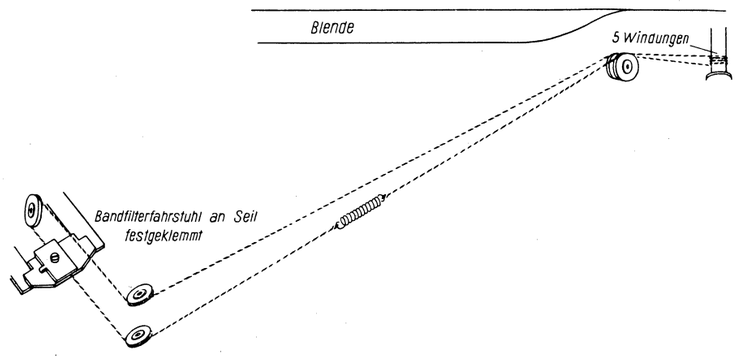

Antrieb für Siferrit-Richtantenne

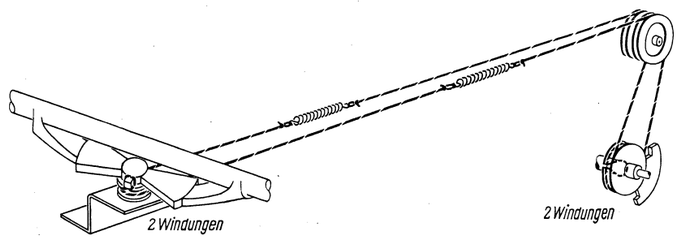

SIEMENS

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, unzulässig. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. (Lit. Urh.-G. UWG/BGB)
Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

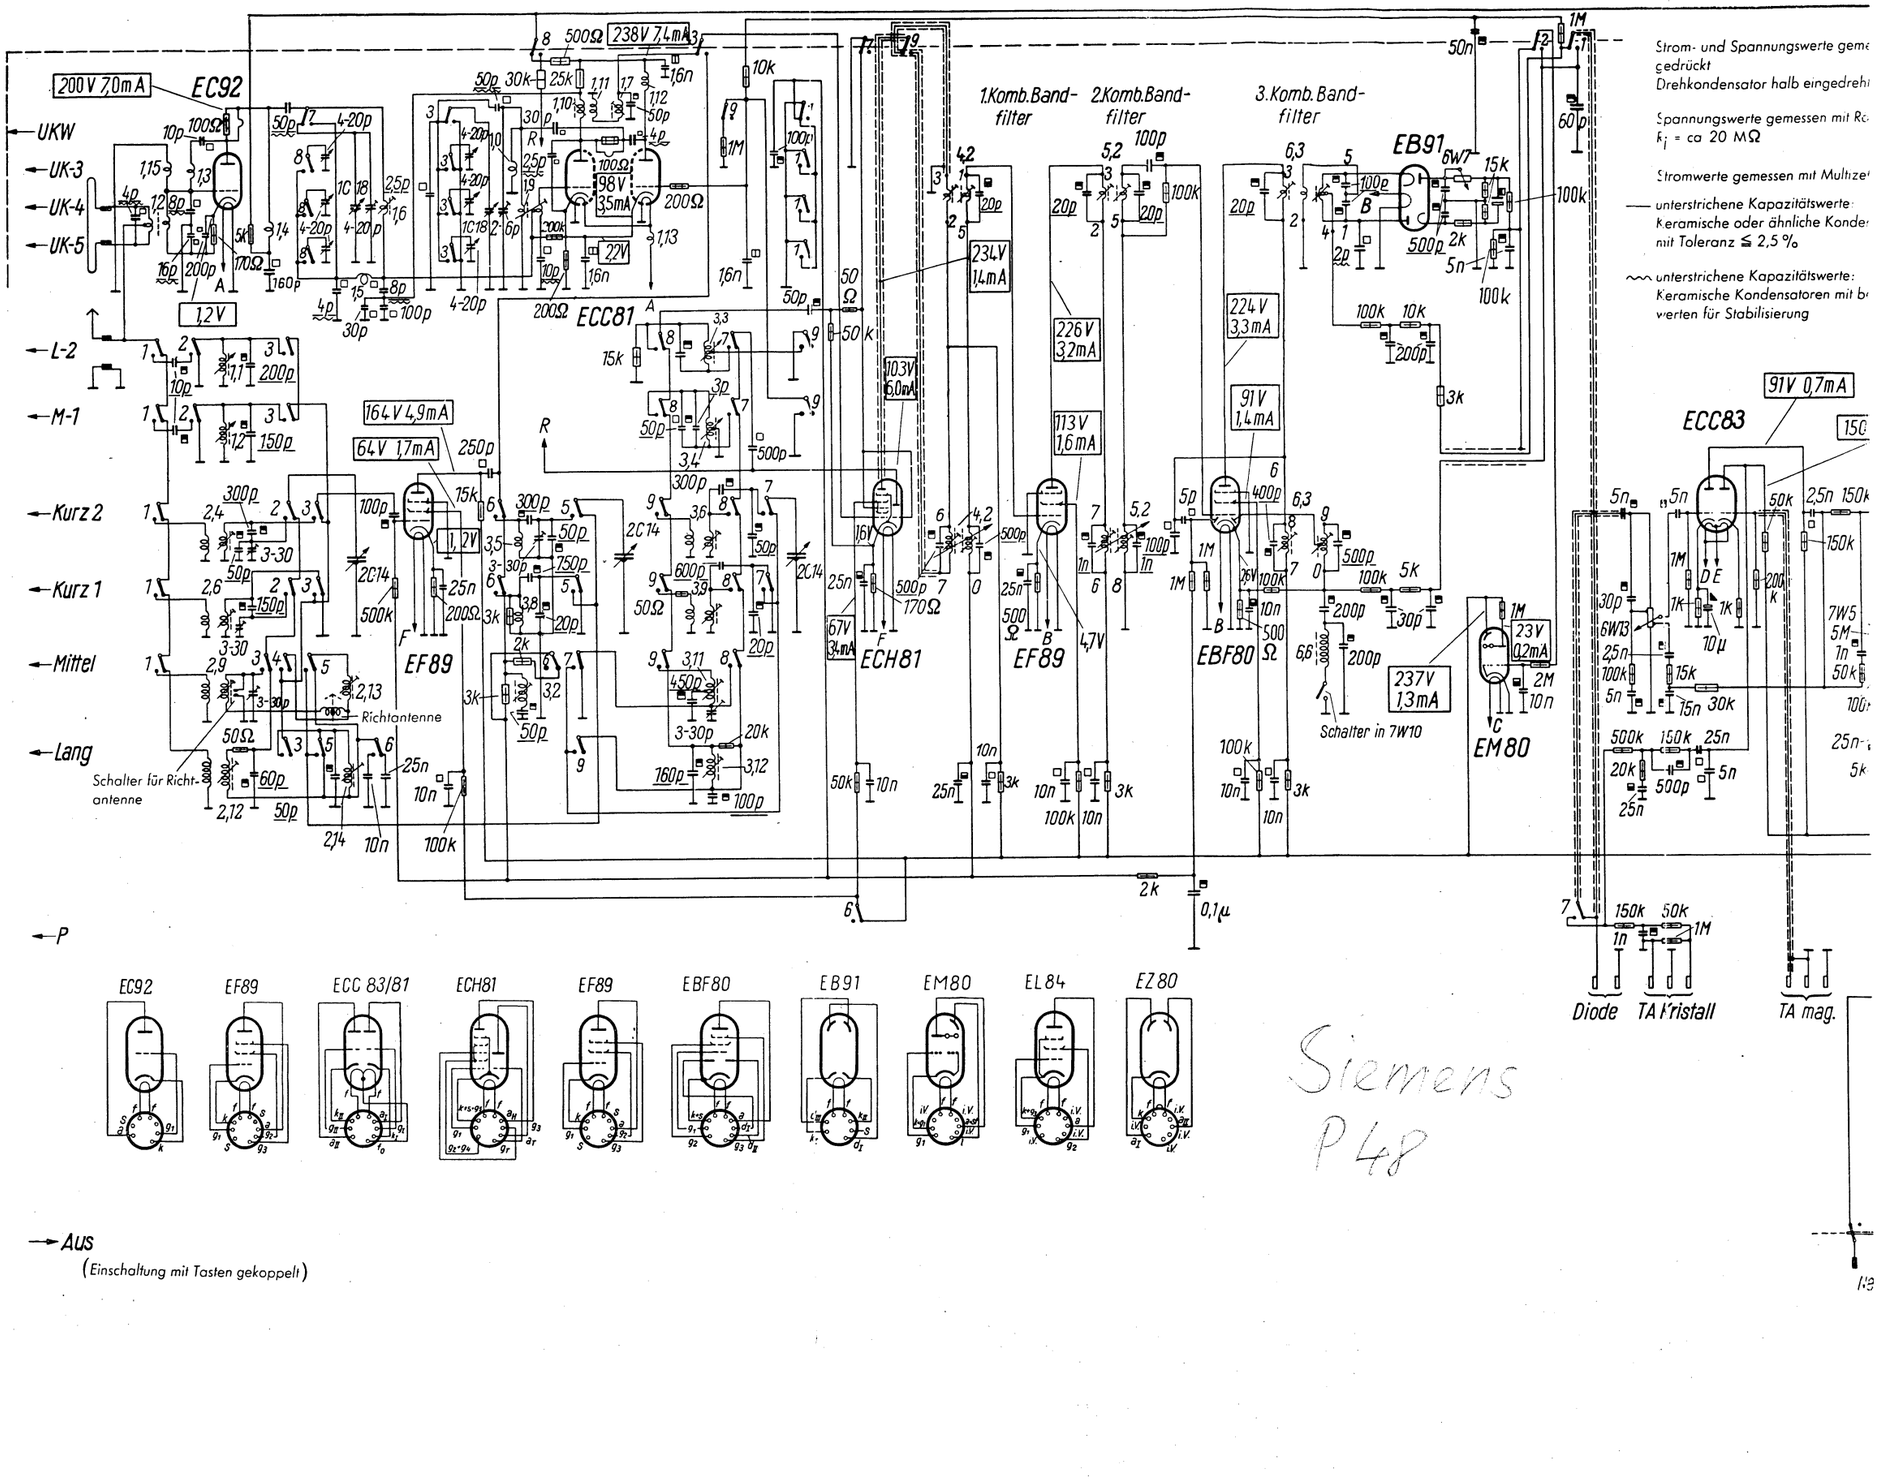

Siemens
P 48

1.Komb.Band-filter

2.Komb.Band-filter

3.Komb.Band-filter

Richtantenne

Schalter in 7W10

Diode

TA Kristall

TA mag.

Netz

Sicherungsseite

von hinten gesehen

Strom- und Spannungswerte gemessen bei Taste „M" gedrückt
Drehkondensator halb eingedreht

Spannungswerte gemessen mit Röhrenvoltmeter R_i = ca 20 MΩ

Stromwerte gemessen mit Multizet

— unterstrichene Kapazitätswerte: Keramische oder ähnliche Kondensatoren mit Toleranz ≦ 2,5 %

〰 unterstrichene Kapazitätswerte: Keramische Kondensatoren mit besonderen Temp.-werten für Stabilisierung

Belastbarkeit der Widerstände

- 0,1 W
- 0,25W
- 0,5 W
- 1 W
- 2 W

Betriebsspannung der Kondensatoren

- 12/15V
- 125 V
- 250 V
- 350/385V
- 500V

Änderungen vorbehalten

ECC 83/81 ECH81 EF89 EBF80 EB91 EM80 EL84 EZ80

Siemens P48

P48